

## DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ

Diskli Öğütücü, toprak, kayaç, çimento, kalker hammadde seramik, metal oksitler vb. gibi sert kırılğan malzemelerin öğütülmesi işlemleri için kullanılmaktadır.

800 cc Standart Çelik öğütme seti adaptörleriyle birlikte verilmektedir.

100 cc ve 1000 cc Çelik öğütme seti de opsiyonel olarak mevcuttur ve ayrıca sipariş edilmelidir.

Öğütme setlerinin dizaynı numune kaybı olmayacak biçimde yapılmıştır.

Diskli Öğütücüde Çelik Öğütme Seti ile öğütme haznesini titreştirerek hazne içinde bulunan bir disk vasıtası ile öğütme işlemi yapılmaktadır.

Numune besleme boyutu 20 mm'den küçük ve son öğütülen numune boyutu en az % 85'i 0.075 mm'den küçüktür.

Çalışma esnasında dışarıya toz sızdırmayacak şekilde yapılmıştır, çalışılan ortama göre gürültü emisyon düzeyi maksimum 85 dB'dir.

Yanmaz akustik ses yalıtım malzemesi ile iç yapısı kaplanmıştır ve makine aksamlarına toz girişi engellenmiştir.

Kapak mekanizması iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir şekilde dizayn edilmiştir.

Aynı zamanda endüstriyel tip vakumlu toz toplayıcıların montajına uygun bir yapıya sahiptir.

Numune öğütme bölümü üzerinde kapı emniyet sivici ve ses izolasyonu için kapak bulunmaktadır.

Ayarlanabilir zaman saati bulunmaktadır.

Kapağı açıldığında veya hava basıncı düştüğünde, kendisini otomatik olarak durdurmaktadır.

Emniyet Kilidi, Kaldıraç ve Hava Kompresörü ayrıca sipariş edilmelidir.

### Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Elektrik Birimi
HR-M6500	Diskli Öğütücü	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

### Yedek Parça & Aksesuarlar:


Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cc)
HR-M6000/1	Çelik Öğütme Seti	100
HR-M6000/2	Çelik Öğütme Seti	800
HR-M6000/2S	Çelik Öğütme Seti (Yüksek Kaliteli Takım Çeliği)	800
HR-M6000/3S	Çelik Öğütme Seti (Yüksek Kaliteli Takım Çeliği)	1000
HR-M6005/1	Emniyet Kilidi	---
HR-M6002	Kaldıraç	---



HR-M6500



HR-M6500 & HR-M6002

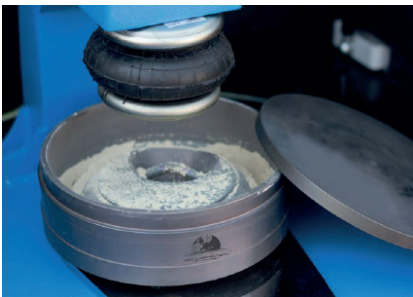

HR-M6000/2



HR-M6000/2