

YAYILMA TABLASI SETİ

STANDARTLAR: EN 12350-5

Yayılma Tablası Test seti, yüksek işlenebilirliğe sahip beton karışımları için kullanılmaktadır. Test, akış indeksini, bir yayılma tablası üzerinde yayıldıktan sonra numunenin çapının aritmetik ortalaması olarak belirlemektedir.

Yayılma Tablası Seti, iki adet tabladan oluşmaktadır. Üst tabla 700x700 mm ölçülerinde ve bir taraftan Alt tablaya menteşelidir. Üst tablanın metal yüzeyinde, 210 mm çaplı daire şekilli bir çizgi ve 2 adet birbirine dik merkezleme çizgileri bulunmaktadır. Tüm parçalar korozyona karşı korumalıdır.

Paslanmaz çelik koninin üst kısmı 130 mm, tabanı 200 mm, yüksekliği 200 mm ve et kalınlığı 1.5 mm'dir. Ahşap Sıkıştırma Tokmağı 40x40x200 mm ölçülerinde ve tutamacı 120 mm'dir.


Yayılma Tablası Konisi ve Ahşap Sıkıştırma Tokmağı ile birlikte verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-C0890	Yayılma Tablası Seti	70x85x30	37

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-C0890/1	Yayılma Tablası	70x70	32,5
HR-C0890/2	Yayılma Tablası Konisi	Ø13xØ 20x20	4
HR-C0890/3	Ahşap Sıkıştırma Tokmağı	4x4x32	0,5

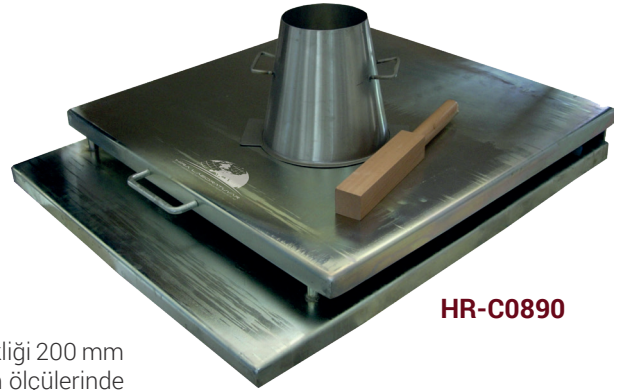

HR-C0890

K-SLUMP TEST APARATI

STANDARTLAR: ASTM C1362

K-Slump Test Aparatı, taze betonun sıkıştırma derecesini ve işlenebilirliğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Bu Aparat, test kalıpları ve formlarındaki betonun yerinde ölçümleri için kullanılabilir ve standart Slump testi ile ilişkilendirilebilir.

Basit ve ekonomiktir, aynı zamanda test süresini azaltır.

Özel bir kalibrasyon gerektirmez.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ağırlık (g)
HR-C0940	K-Slump Test Aparatı	500



HR-C0940

KELLY TOPU APARATI

STANDARTLAR: ASTM C360

Kelly Topu Aparatı taze betonun işlenebilirliğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Kelly Topu Testi, Slump testinin bir alternatiftir. Basit ve ucuz bir test olmakla birlikte, yerinde beton üzerinde hızlı bir şekilde yapılabilir ve sonuçlar Slump Testi ile ilişkilendirilebilir.

Kelly Topu Aparatı 6" (152 mm) çapında bir top ve penetrasyon derinliği ölçümü için derecelendirilmiş el kulplu metal koldan oluşmaktadır. Top betona indirilir ve penetrasyon değeri ölçülür.

Sahada veya laboratuvarında kullanılabilir.

Pas koruması için kadmiyum kaplamalıdır.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-C0945	Kelly Topu Aparatı	36x16x36	15



HR-C0945