

KÜR TANKLARI

STANDARTLAR: EN 12390-2, ASTM C31, C192, C511

Kür Tankları beton küp ve silindri kürelemek için tasarlanmıştır.

Sıcaklık, ortam sıcaklığı ile 40 °C arasında ± 2 °C hassasiyetle bir dijital termo regülatörlü bir Rezistans ile ayarlanabilmekte ve sabit tutulabilmektedir.

Termostat Kontrollü Isıtıcı, Metal Taban Izgarası ve Dalgıç Sirkülasyon Pompası ile birlikte verilmektedir.

İsteğe bağlı olarak Soğutma Ünitesi de mevcuttur. Soğutma Ünitesi (fabrikada monte edilmelidir) ayrıca sipariş edilmelidir.

Kür Tankı için Üst Raf Takımı, Kapak ve Küp Kalıp Maşası ayrıca sipariş edilmelidir.

Kür Tankları için K-Tipi 4 Kanallı Datalogger da isteğe bağlı olarak mevcuttur. RS 232 Arayüzlü ve 16000 bellek kapasitelidir. Çözünürlük -200,0 °C ... + 200 °C arasında 0,1°C'dir.


K-Tipi Termokupl Kablosu ve Soketi ayrıca sipariş edilmelidir.

Standart Kontrol Cihazı da isteğe bağlı olarak mevcuttur. Standart Kontrol Cihazı 2 adet 4 Haneli Ekran, Otomatik Ayarlama (PID parametrelerinin otomatik ayarı), Arıza Tespit Sensörü ile donatılmıştır. USB - RS 485 Dönüştürücü gerekmektedir ve ayrıca sipariş edilmelidir.

Dataloggerlı Gelişmiş Kontrol Cihazı da isteğe bağlı olarak mevcuttur. Gelişmiş Kontrol Cihazı 2 adet 4 Haneli Ekran, PID Isıtma/ Soğutma, Otomatik Ayarlama (PID parametrelerinin otomatik ayarı), Otomatik/Manuel Çalışma Modları, Arıza Tespit Sensörü ile donatılmıştır. Gelişmiş Kontrol Cihazı için Datalogger 5 adet İzole Analog Giriş Kanalı, USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu PC Bağlantısı, Sınırsız Kayıt Kapasitesi, Excel, Access, Metin, HTML ve PDF raporlama formatına sahiptir.



HR-C0450

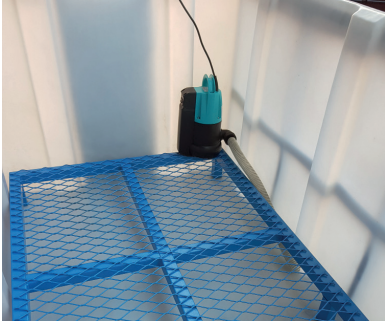

HR-C0450/1 ile HR-C0450/3



HR-C0477



HR-C0450/1



HR-C0475



HR-S5415
ile
HR-C0450/4



HR-C0450/4
ile
HR-C0450/5

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalıp Kapasitesi (adet)		İç Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
		Küp 15x15 cm	Silindir Ø 15x30 cm			
HR-C0450	Büyük Kür Tankı, Polietilen	390	195	100x200x80	130	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0455	Küçük Kür Tankı, Polietilen	220	110	80x185x70	90	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0460	Küçük Kür Tankı, Metal	108	54	77x160x70	95	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0465	Küçük Kür Tankı, Paslanmaz Çelik	108	54	77x160x70	115	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-C0470	Soğutma Ünitesi	1000x500x800	90	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0475	Portatif Kür Tankı Isıtıcı	---	---	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0477	Portatif Isıtıcı. 40 cm.	---	---	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0478	Portatif Isıtıcı. 60 cm.	---	---	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0450/1	Üst Raf Takımı (6 adet), HR-C0450 için	---	---	---
HR-C0450/2	Kür Tankı Isıtıcısı	---	---	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0450/3	Sirkülasyon Pompası	---	---	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0450/4	Kür Tankı Dijital Göstergesi	---	---	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0450/5	Kür Tankı Rezistansı	---	---	---
HR-C0450/6	Kapak, HR-C0450 için	---	---	---
HR-C0455/1	Kapak, HR-C0455 için	---	---	---
HR-C0460/1	Kapak, HR-C0460 için	---	---	---
HR-C0465/1	Kapak, HR-C0465 için	---	---	---
HR-C0455/2	Üst Raf Takımı (6 adet), HR-C0455 & HR-C0460 & HR-C0465 için	---	---	---
HR-C0715	Küp Kalıp Maşası	140x900x50	2,5	---
HR-C0480	K-Tipi 4 Kanallı Datalogger	184x64x30	0,210	1 x 9V AC Adaptör
HR-C0960	K-Tipi Termokupl Kablosu. 1 metre. HR-C0480 için.	---	---	---
HR-C0961	Soket, 1 adet. HR-C0480 için	---	---	---
HR-C0485/1	Gelişmiş Kontrol Cihazı	48x48x108	---	24 V DC
HR-C0485/2	Datalogger, HR-C0485/1 için.	72x112x26	---	---
HR-C0490/1	Standart Kontrol Cihazı	48x48x108	---	24 V DC
HR-C0490/2	Usb - RS 485 Dönüştürücü, HR-C0490/1 için.	---	---	---
HR-C0490/3	Yazılım, HR-C0490/1 için.	---	---	---


HR-C0460

HR-C0715