

LABORATUVAR ETÜVLERİ (ZORLAMALI KONVEKSİYON)

STANDARTLAR: EN 932-5, EN 1097-5, ASTM C 127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559, BS 1924:1, BS 1377:1, UNE 103300
Zorlamalı Konveksiyon Laboratuvar Etüvleri asfalt, toprak, kaya, çimento, taş, v.b. malzemelerin kurutulması için tasarlanmıştır.

Özellikle yüksek sıcaklık homojenliğinin ve hassasiyetinin gerekli olduğu testler için uygundur.

Kurutma Etüvleri sirkülasyon fanlıdır. Havalandırma delikleri mevcuttur.

Sıcaklık hassasiyeti ve homojenliği, Standartların talep ettiği toleranslar dahilindedir.

İç kısmı paslanmaz çelik ve dış kısmı elektrostatik toz boyalıdır.

Ortam sıcaklığı ile 200°C ve 300°C (H serisinde) arasında 2 °C hassasiyet ile çalışmaktadır. Kontrol Dijital PID Sistemlidir.

Zorlamalı Konveksiyon (Sirkülasyon Fanlı) Laboratuvar Etüvleri aşırı sıcaklıkları önlemek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için daha yüksek termik eşikli bir analog emniyet termostatı ile donatılmıştır.

Etüvler, kolayca çıkarılabilen ve çeşitli yüksekliklerde yerleştirilebilen 2 adet raf ile birlikte verilmektedir.

HR-A053X Serisi Etüvler numuneleri kurutma altında izlemek için şeffaf termal cam pencereye sahiptir.




Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Mak. Çalışma Sıcaklığı (°C)	Elektrik Birimi
HR-A0500	Laboratuvar Etüvü	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0505	Laboratuvar Etüvü	55	38x38x38	55x61x71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0510	Laboratuvar Etüvü	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0510/H	Laboratuvar Etüvü	120	57x44x49	80x72x67	70	300	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0515	Laboratuvar Etüvü	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0515/H	Laboratuvar Etüvü	250	57x56x80	80x85x104	100	300	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0520	Laboratuvar Etüvü	500	57x80x110	80x108x133	140	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0520/H	Laboratuvar Etüvü	500	57x80x110	80x108x133	140	300	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0525	Laboratuvar Etüvü	750	57x89x148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0525/H	Laboratuvar Etüvü	750	57x89x148	80x127x182	170	300	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0530	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0531	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	55	38x38x38	55x61x71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0532	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0532/H	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	120	57x44x49	80x72x67	70	300	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0533	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0533/H	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	250	57x56x80	80x85x104	100	300	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A0534	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	500	57x80x110	80x108x133	140	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0534/H	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	500	57x80x110	80x108x133	140	300	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0535	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	750	57x89x148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A0535/H	Laboratuvar Etüvü, Cam Pencere	750	57x89x148	80x127x182	170	300	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-A0550	Laboratuvar Etüv Fanı
HR-A0555	Laboratuvar Etüv Rezistansı
HR-A1500/1	Etüv Rafı, 30 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1505/1	Etüv Rafı, 55 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1510/1	Etüv Rafı, 120 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1515/1	Etüv Rafı, 250 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1520/1	Etüv Rafı, 500 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1525/1	Etüv Rafı, 750 lt kapasiteli Etüvler için

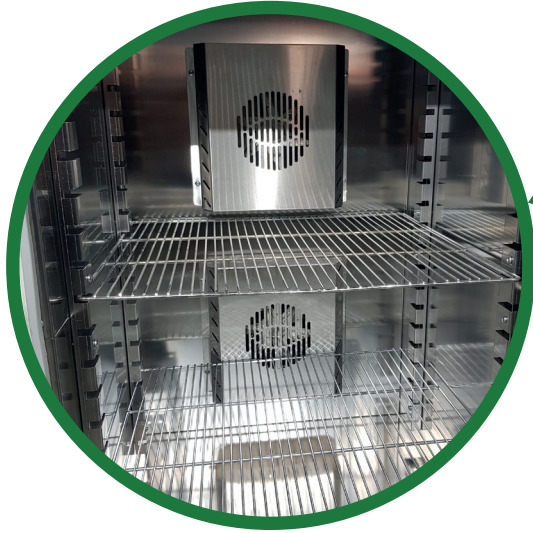

HR-A0550 & HR-A1515/1



HR-A0533



HR-A0515