

SICAK HAVA TABANCASI

Genel laboratuvar amaçlı olarak, az miktarda agregaları kurutmak için kullanılmaktadır. Hava akışı ayarlanabilmektedir. (250-500 lt/dk).

Hava sıcaklığı 350-550 °C arasında ayarlanabilmektedir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-G1040	Sıcak Hava Tabancası	50x40x20	0,7	220 V, 50-60 Hz, 1 ph


HR-G1040

MİKRODALGA FIRIN

Mikrodalga fırın, hızlı kurutma gerektiğinde, koşullara bağlı nem belirleme ve ön ısıtma uygulamaları için kullanılır.

Döner tepsi sistemi ve 100 dakikaya ayarlanabilen zamanlayıcısı mevcuttur.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	Mak. Sıcaklık (°C)	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-G1045	Mikrodalga Fırın	17	250	21x28x28	45x30x30	11	220 V, 50-60 Hz, 1 ph


HR-G1045

TEL ÇUBUKLU ELEKLER

STANDARTLAR: EN 933-3

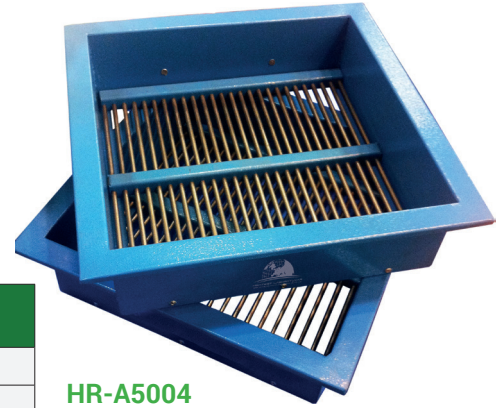
Agregaların yassılık indeksini belirlemek için kullanılmaktadır. Gövdesi paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalıdır.

Çubuklar 5 mm çapında paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

50 mm göz açıklıklı Tel Çubuklu Elek, set içerisine dahil edilmemiştir ve ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Göz Açıklığı (mm)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-A5001	Tel Çubuklu Elek	2,5	34x32x8	4
HR-A5002	Tel Çubuklu Elek	3,15	34x32x8	4
HR-A5003	Tel Çubuklu Elek	4	34x32x8	4
HR-A5004	Tel Çubuklu Elek	5	34x32x8	4
HR-A5005	Tel Çubuklu Elek	6,3	34x32x8	4
HR-A5006	Tel Çubuklu Elek	8	34x32x8	4
HR-A5007	Tel Çubuklu Elek	10	34x32x8	4
HR-A5008	Tel Çubuklu Elek	12,5	34x32x8	4
HR-A5009	Tel Çubuklu Elek	16	34x32x8	4
HR-A5010	Tel Çubuklu Elek	20	34x32x8	4
HR-A5011	Tel Çubuklu Elek	25	34x32x8	4
HR-A5012	Tel Çubuklu Elek	31,5	34x32x8	4
HR-A5013	Tel Çubuklu Elek	40	34x32x8	4
HR-A5014	Tel Çubuklu Elek	50	34x32x8	4
HR-A5000/S	Tel Çubuklu Elek Seti	Tüm Set	34x32x104	52

HR-A5001

HR-A5004