

## **VİKAT TEST SETİ**

STANDARTLAR: EN 196-3, 480-2, ASTM C187, C191, AASHTO T129, T131

Vikat Test Seti, Vikat Metodu ile çimentonun priz süresini ve kıvamını belirlemek için kullanılmaktadır.

EN Test seti bir Vikat Aleti, EN Vikat Kalıbı, Başlangıç ve Bitiş İğneleri, Kıvam Sondası, Vikat Cam Plakası ve Cam Termometreden oluşmaktadır.

ASTM Test seti bir Vikat Aleti, ASTM Vikat Kalıbı, ASTM Vikat İğnesi, Kıvam Sondası, Vikat Cam Plakası ve Cam Termometreden oluşmaktadır.


700 g Ek Ağırlık ayrıca sipariş edilmelidir.

### **Teknik Özellikler:**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-CE9100	Vikat Test Seti, EN	16x20x32	3,5
HR-CE9105	Vikat Test Seti, ASTM	16x20x32	3,5

### **Yedek Parça & Aksesuarlar:**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-CE9100/1	Vikat Aleti	160x200x320	2,5
HR-CE9100/2	Vikat Kalıbı, EN	Ø 70/80 x 40	0,3
HR-CE9100/3	Başlangıç İğnesi, EN	Ø 1,13	0,1
HR-CE9100/4	Bitiş İğnesi, EN	Ø 1,13	0,1
HR-CE9100/5	Kıvam Sondası	Ø 10x50	0,1
HR-CE9100/6	Vikat Cam Plakası	Ø 120	0,1
HR-CE9100/7	Ek Ağırlık, EN	---	0,700
HR-G0391	Cam Termometre; max 110 °C	30x30x300	0,1
HR-CE9105/1	Vikat Kalıbı, ASTM	Ø 60/70 x 40	0,3
HR-CE9105/2	Vikat İğnesi, ASTM	Ø 1	0,1

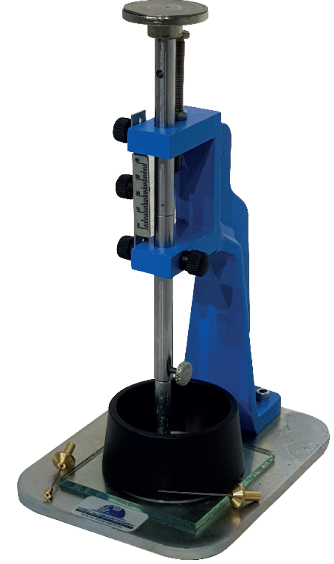

**HR-CE9100**

## **OTOMATİK VİKAT TEST SETİ**

STANDARTLAR: EN 196-3, 13279-2, 480-2; ASTM C191, C187

Otomatik Vikat Aparatı, çimento, harç, alçı gibi malzemelerin priz süresini ve kıvamını Vikat Metodu ile belirlemek için kullanılmaktadır.

Otomatik Vikat Aparatı 4 farklı test tipine kadar programlanabilmekte ve 10 adet test sonucunu kaydedebilmektedir. Bu test değerleri PC bağlantı noktasından yazdırılabilir veya bilgisayara aktarılabilir.

Penetrasyon ölçümü 0,1 mm çözünürlüklü bir sensör tarafından okunmaktadır.

Otomatik Vikat Aparatı, PC bağlantısı için usb portuna ve veri girişi ve grafik/test raporu için Ekrana sahiptir.

EN Test Seti Otomatik Vikat Aleti, EN Vikat Kalıbı, Başlangıç İğnesi ve Yazılımdan oluşmaktadır.

ASTM Test Seti Otomatik Vikat Aleti, ASTM Vikat Kalıbı, ASTM Vikat İğnesi ve Yazılımdan oluşmaktadır.

İğne Temizleme Aparatı Termostatik Banyo opsiyonel olarak mevcuttur ve ayrıca sipariş edilmelidir.

EN, DIN standartlarına göre alçı testleri yapmak için Ø8x50 mm Konik penetrasyon iğnesi ve 100 g Prob ayrıca sipariş edilmelidir. Diğer aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.