

MOBİL TOZ EMME SİSTEMİ

Mobil Toz Emme Sistemi, genellikle CNC, bantlama, boyutlandırma vb. makinaların toz emiş sistemi olarak kullanılmaktadır.

Tekerlekli metal kova sayesinde, biriken talaş kolayca tahliye edilebilmektedir.

Vibrasyon motoru zaman kontrollüdür ve her yarım saatte bir dakika aktif olarak, filtre temizliğinde kolaylık sağlar.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	HR-G6400
Debi	5000 m ³ /h
Motor Gücü	5.5 kw 7,5 hp 3000d/d
Emiş Hızı	28 m/sn
Emiş Çapı	Ø 280 mm
Filtre Cinsi	İğneli Polyester
Filtre Geçirgenliği	5 micron
Filtre Ölçüsü	Ø 160x935 mm
Filtre Adeti	35 Adet
Talaş Biriktirme Kapasitesi	2 Adet Metal Kova
Elektrik	380 V
Ölçüler	925x1985x2280 mm
Ağırlık	350 kg



HR-G6400

ÇEKER OCAK

Modern laboratuvarların temelini oluşturan Çeker Ocaklar, hassas testlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmakla birlikte, oluşması muhtemel tehlikeli aerosollerin uzaklaştırılması için de kullanılabilir. Çeker ocaklar çalışma sırasında oluşan asit buharı, ısı proses aroması gibi gazları uzaklaştırabilecek tahliye sistemine sahiptir ve çalışma ortamındaki zararlı havayı dış ortama atmaktadır.


Çeker ocaklar çalışma sırasında oluşan asit buharı, ısı proses aroması gibi gazları uzaklaştırabilecek tahliye sistemine sahiptir ve çalışma ortamındaki zararlı havayı dış ortama atmaktadır.

Opsiyonel Özellikler:

- Özel ölçülerde ve farklı özelliklerde üretim,
- Aspirasyon kabini kullanmak üzere pano kontrollü gaz, yanıcı gaz ve su fittingleri kullanıcının isteğine göre yerleştirilebilir.
- Cihaz ile birlikte kullanılabilen malzeme dolabı
- Otomatik açılıp kapanan ön cam

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	HR-G6300	HR-G6301	HR-G6302	HR-G6303
Debi	86x65x97	116x65x97	146 x 65 x 97	176 x 65 x 97
Motor Gücü	90x75x230	120x75x230	150 x 75 x 230	180 x 75 x 230
Emiş Hızı	1080	1080	1250	1450
Emiş Çapı	Asit ve su buharına dayanıklı PP (Polipropilen) malzemeden üretilmiştir.			
Filtre Cinsi	Anti-asit Kompakt Laminat, Paslanmaz, PP Porilopen, G LAB, Seramik, Stonwear Seramik			
Filtre Geçirgenliği	Floresan lamba ile sağlanmaktadır. Kimyasal buharlardan etkilenmez.			
Filtre Ölçüsü	Çalışma sırasında gürültü kirliliği yaratmaz. Ses seviyesi 60 db'den küçüktür.			
Filtre Adeti	Motorize Kontrol			

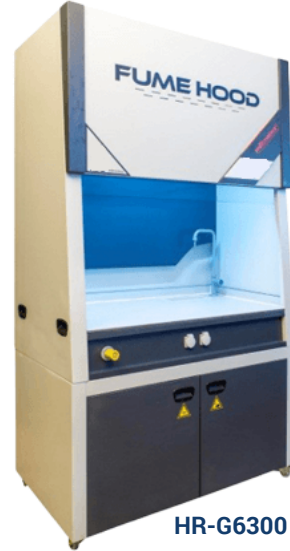

HR-G6300