

AGREGA KIRILMA DENEY SETİ

STANDARTLAR: BS 812:110

Agrega Kırılma Deney Seti, kademeli basınç altında agregaların kırılmaya karşı direncinin ölçüsünü elde etmek için kullanılır.


Ø 150 mm çelik silindir, piston, taban plakası, Ø 16 x 600 mm şişleme çubuğu ve Ø 115 x 180 mm silindirik ölçü kabı ile birlikte verilmektedir. 12,7 mm'yi geçen ve 9,52 mm elek ile tutulan agregalar için kullanılır.

Ø 75 mm çelik silindir, piston, taban plakası, Ø 8 x 300 mm şişleme çubuğu ve Ø 57 x 90 mm silindirik ölçü kabı ile birlikte verilmektedir. 9,52 mm'den küçük agregalar için kullanılır.

Tüm parçalar elektrostatik toz boyalı veya galvaniz kaplamalıdır.

Teknik Özellikler:


Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-A0785	Agrega Kırılma Deney Seti, Ø 75 mm	120x120x350	8,5
HR-A0790	Agrega Kırılma Deney Seti, Ø 150 mm	250x250x600	32

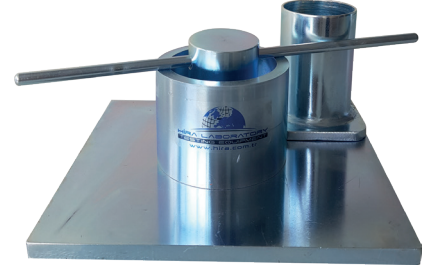

HR-A0785

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-A0785/1	Çelik Silindir, HR-A0785 için	Ø 75	1,5
HR-A0785/2	Taban Plakası, HR-A0785 için	---	4
HR-A0785/3	Piston, HR-A0785 için	---	1,5
HR-A0785/4	Silindir Ölçü Kabı, HR-A0785 için	Ø 57 x 90	0,750
HR-G0762	Şişleme Çubuğu, HR-A0785 için	Ø 8 x 300	0,750
HR-A0790/1	Çelik Silindir, HR-A0790 için	Ø 150	6
HR-A0790/2	Taban Plakası, HR-A0790 için	---	16
HR-A0790/3	Piston, HR-A0790 için	---	6
HR-A0790/4	Silindir Ölçü Kabı, HR-A0790 için	Ø 115 x 180	2,5
HR-G0763	Şişleme Çubuğu, HR-A0790 için	Ø 16 x 600	0,950

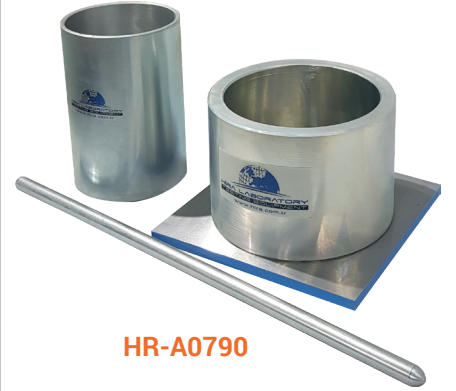

HR-A0790

KUM EŞDEĞER TEST SETİ

STANDARTLAR: EN 933-8, ASTM D2419, AASTHO T176

Kum Eşdeğer Test Seti agregalarda çok ince tanelerin miktarını belirlemek için kullanılır.

2 adet Kum Eşdeğer Mezürü (EN yada ASTM olarak sipariş aşamasında belirtilmelidir), sifon takımı (vanalı yıkama tüpü, lastik tıpa, sifon borusu ve hortumu, hava borusu), Daldırma Takımı (ağırlık ve ağırlık askısı) (EN yada ASTM olarak sipariş aşamasında belirtilmelidir), 100 mm plastik huni, Ø55 x 35 mm Numune Kutusu, 5 litre kapasiteli plastik bidon, 300 mm Çelik Cetvel ve taşıma çantası ile birlikte set olarak verilmektedir. (stock çözümü hariç)

EN Standardı için İki Ölçü Çizgili Mezür ve ASTM Standardı için Derecelendirilmiş Mezür seçenekleri mevcuttur.



HR-A0805