

## PLUNGER PENETROMETRE

STANDARTLAR: EN 459-2, EN 413-2, EN 1015-4

Taze harç, kireç ve yığıma çimentonun kıvamını belirlemek için kullanılmaktadır.

Test kabını ve penetrasyon pistonu düzeneğini tutan dikey sütunu taşıyan çelik tabanlı bir düzenekten oluşmaktadır. Düşme yüksekliği 100 mm'dir ve piston tertibatının ağırlığı 90 g'dır.

Ø 8 x 7 cm Test Kabı ve Şişleme Çubuğu ile birlikte verilmektedir.

### Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-CE9230	Plunger Penetrometre	20x20x70	8

### Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-CE9230/1	Test Kabı	Ø 8 x 7	---
HR-CE9230/2	Şişleme Çubuğu	---	---



HR-CE9230

## KALSİMETRE


Kalsimetre, Kireçtaşı ve Marnlı kirecin CaCO<sub>3</sub> karbonat içeriğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Üründeki mevcut kalsiyum karbonat ile bir hidrokloridrik asit çözeltisi arasındaki reaksiyonun gerçekleştiği cam bir kaptan oluşmaktadır. Gaz ile doldurulmuş ürün, kaba bağlı bir cihaz tarafından toplanmakta ve ölçülmektedir.

Üretilen gazın (Co<sub>2</sub>) hacmi, malzemede bulunan CaCo<sub>2</sub> miktarı ile ilişkili olduğundan, CaCO<sub>3</sub> yüzdesini hesaplamak mümkündür.

### Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-CE2250	Kalsimetre	30x20x110	12

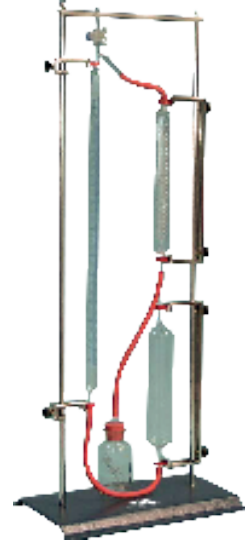

HR-CE2250