

SİLİNDİR BAŞLIKLAMA SETİ


STANDARTLAR: TS EN 12390-3, ASTM C31, C192, C617, AASTHO T23, T126

Silindir Başlıklama Seti, basma testleri için $\varnothing 75$, $\varnothing 100$ ve $\varnothing 150$ mm beton test silindirlerinin yük uygulanacak yüzeylerinin yüklemeye dik olmasını sağlamak üzere yapılan kükürt-grafit başlıklama işlemine hazırlanması için kullanılmaktadır.

Başlıklama, düzlemin, uç yüzeylerin silindirin eksenine dik açılarda olmasını sağlayarak başlıklama işlemini basitleştirir. Dik, silindiri konumlandırmak için bir kılavuz olarak kullanılır. Erimiş başlık bileşiği kalıba (plaka) dökülür; daha sonra silindir başlıklama malzemesi üzerine yerleştirilir. Bileşik yerleştirildikten sonra, başlıklı silindir test için çıkarılır. Bu cihazla her türlü başlıklama bileşiği kullanılabilir.

$\varnothing 100$ ve $\varnothing 150$ mm silindir numuneleri için Başlıklama Plakaları ile birlikte verilmektedir. $\varnothing 75$ mm silindir numuneleri için Başlıklama Plakaları ayrıca sipariş edilmelidir.

Beton Silindir Taşıyıcı paslanmaya karşı dayanıklıdır. Sahada veya laboratuvarında $\varnothing 150$ mm beton silindirlerini taşımak için kullanılmaktadır. Beton Silindir Taşıyıcı ayrıca sipariş edilmelidir.

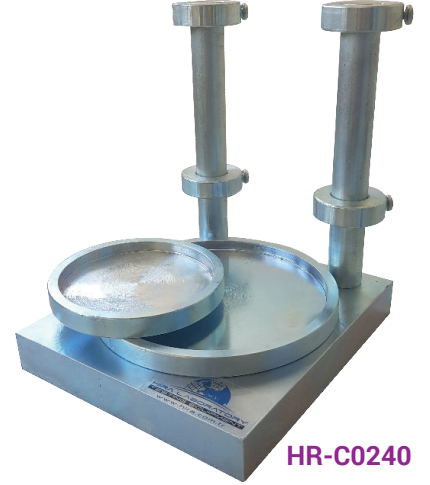

HR-C0240

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-C0240	Silindir Başlıklama Seti	21x19x24	12

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-C0240/1	Silindir Başlıklama Çerçevesi	200x200x320	5
HR-C0240/2	Başlıklama Plakası	$\varnothing 75$ x20	1
HR-C0240/3	Başlıklama Plakası	$\varnothing 100$ x20	1,5
HR-C0240/4	Başlıklama Plakası	$\varnothing 150$ x20	2
HR-C0249	Beton Silindir Taşıyıcı	$\varnothing 165$ x450	1



HR-C0249



HR-C0249
with sample

KÜKÜRT ERGİTME POTASI

STANDARTLAR: EN 12390-3, 12390-1, 12504-1; ASTM C31, C192, C617, C39, C42; AASTHO T23, T126

Başlıklama Bileşiğini (Kükürt + Grafit) eritmek için kullanılmaktadır. Kükürt Ergitme Potası, 3,5 lt kapasiteli alüminyum döküm bir kaptan oluşmaktadır. Bu kap, sıcaklığı 40 ila 350 °C aralığında sabit tutmak için özel yapılmış çelikten üretilmiştir. Rezistans ve termostatik kontrol sıcaklık sistemi ile donatılmıştır.

Kepece ile birlikte verilmektedir.

Kükürt ve Grafit ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-C0245	Ergitme Potası	35x40x30	9	220 V, 50-60 Hz, 1 ph



HR-C0245

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-G0914	Kükürt, 1 kg
HR-G0915	Kükürt, 25 kg
HR-G0912	Grafit, 1 kg
HR-G0913	Grafit, 25 kg
HR-G0739	Kepece



HR-G0739



HR-G0912



HR-G0914