

VİALİT (YAPIŞMA) TEST ALETİ

STANDARTLAR: EN 12272-1, 12272-3


Vialit (Yapışma) Test Aleti, agrega ile bitüm arasındaki yapışma /bağ yapma özelliğinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Konik uçlu 3 adet metal destek kol üzerine yerleştirilen deney plakası, 512 g çelik bilya, 6 adet çelik plaka, Lastik Tekerlekli Silindir ile birlikte verilmektedir.

Mekanik agrega serici ayrıca sipariş edilmelidir.

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-AS1900/1	Çelik Plakalar, 6 adet.
HR-AS1900/2	Çelik Bilya, 512 g
HR-AS1900/3	Lastik Tekerlekli Silindir
HR-AS1900/4	Mekanik Agrega Serici, 100 gözlü

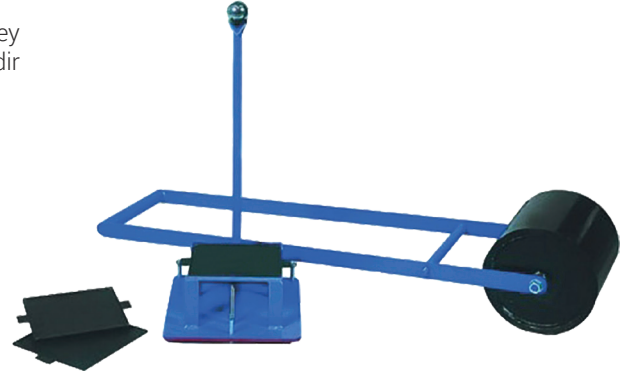

HR-AS1900

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-AS1900	Vialit (Yapışma) Test Aleti	40X140X40	45

BITÜM DAĞITIMI İÇİN PÜSKÜRTME TESTİNİN ENİNE DAĞITIM TEST EKİPMANI

STANDARTLAR: BS 1707

Bitüm Dağıtımı için Püskürtme Testinin Enine Dağıtım Test Ekipmanı, BS 1707'ye göre püskürtülmüş bağlayıcının dağılımının enine düzgünlüğünü belirlemek için kullanılmaktadır.

50 adet konteyner taşıyabilen, tekerlekli bir arabadan oluşmaktadır. Konteynerler set içerisinde verilmektedir.

Araba ve konteynerler, püskürtme başlığının altına itilmektedir. Tüm kaplar dolduktan sonra, araba çekilir ve her kaptaki bağlayıcı derinliği ölçülür, böylece doğru derinlik elde edilmiş olur.

Sonuçlar, etkin genişlik üzerindeki tüm 50 mm'lik birimler için ortalamadan sapma yüzdesi olarak ifade edilir.


Yükseklik tepsisiz 200 mm ve tepsili 300 mm'dir (tekerlekler dahil)



HR-AS2400

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-AS2400	Bitüm Dağıtımı için Püskürtme Testinin Enine Dağıtım Test Ekipmanı	140x365x30	440

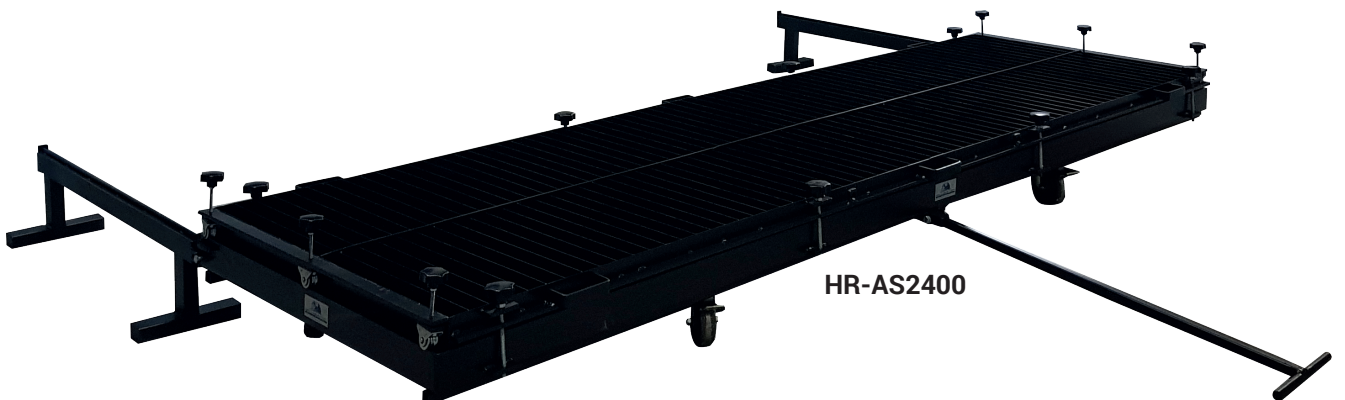

HR-AS2400