

## METİLEN MAVİSİ TEST SETİ

STANDARTLAR: EN 933-9

Metilen Mavisi Test Seti, ince taneli agregaların Metilen Mavisi değerini (kil içeriğini) belirlemek için kullanılır.

Set; Ø 75 mm karıştırma pervaneli, 400/600 dv/dk Hızlı Karıştırıcı, 50 ml cam büret, büret tutacağı, büret standı, Ø 125 mm Filtre Kağıdı (100'lü paket), Ø 8 \* 300 mm cam baget, 2000 ml kapasiteli plastik beher, 100 gr metilen tozu ve 500 gr kaolinit'ten oluşmaktadır.

Dijital Metilen Mavisi Test Seti de ayrıca mevcuttur. Bu model, 999 dakikaya kadar ayarlanabilen dijital zamanlayıcı ile donatılmıştır.

### Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu | Ürün Adı                          | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Elektrik Birimi       |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| HR-A0400  | Metilen Mavisi Deney Seti         | 50x87x27     | 15           | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |
| HR-A0405  | Dijital Metilen Mavisi Deney Seti | 50x87x27     | 15           | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |

### Yedek Parça & Aksesuarlar:

| Ürün Kodu  | Ürün Adı                          | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) |
|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| HR-A0400/1 | Hızlı Karıştırıcı, 400/600 r.p.m. | Ø 7,5        | ---          |
| HR-G0926   | Kaolin                            | ---          | 0,5          |
| HR-A0400/2 | Büret tutacağı                    | ---          | 0,25         |
| HR-A0400/3 | Büret standı                      | ---          | 0,25         |
| HR-A0400/4 | Büret kaskacı                     | ---          | 0,25         |
| HR-A0400/5 | Metilen mavisi tozu               | ---          | 0,1          |
| HR-A0400/6 | Filtre kağıdı (1 paket=100 adet)  | Ø 12,5       | 0,1          |
| HR-G0182   | Cam Büret, 50 ml                  | 5x5x82       | 0,25         |
| HR-G0293   | Plastik Beher, Kulplu, 2000 ml    | 11x11x15     | 1            |
| HR-G0216   | Cam Baget                         | Ø 0,8*30     | 0,1          |
| HR-A0400/7 | Metilen Mavisi Solüsyonu 1 Litre  | ---          | ---          |



**HR-A0400**

## END OVER END SALLAYICI

STANDARTLAR: BS 1377:2, EN 1997-2

Bu metod, 37.5 mm'lik bir elek üzerinde tutulan % 10'a kadar parçacık içeren topraklar için uygulanır.

End-over-end sallayıcı iki adet mezürü yaklaşık 50 dv/dk olarak döndürmektedir.


1 lt kapasiteli Mezür camdan imal edilmiştir. Mezür, Kauçuk Kapak ve buzlu cam ayrıca sipariş edilmelidir.

### Yedek Parça & Aksesuarlar:

| Ürün Kodu  | Ürün Adı              |
|------------|-----------------------|
| HR-A0800/1 | 1 lt kapasiteli Mezür |
| HR-A0800/2 | Kauçuk Tıpa           |
| HR-A0800/3 | Buzlu Cam             |

### Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu     | Ürün Adı               | Elektrik Birimi    |
|---------------|------------------------|--------------------|
| HR-A0800      | End Over End Sallayıcı | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-A0800/60Hz | End Over End Sallayıcı | 220 V, 60 Hz, 1 ph |

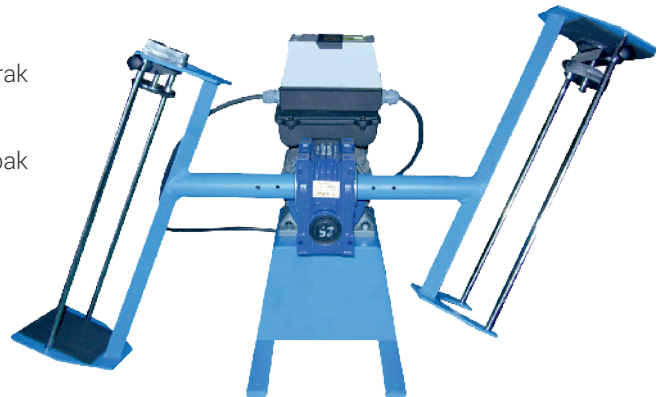

**HR-A0800**