

YASSILIK ELEK SETİ


STANDARTLAR: BS 812

Agrega tanesinin yassı olarak kabul edilebilmesi için, Agregata tane kalınlığının (en küçük boyutun), ait olduğu tane sınıfı aralığına ait elek göz açıklıkları ortalamasının 0.6 katından daha az olması gerekmektedir. Yassılık Elek Seti, Agregata yassılık derecesini belirlemek için kullanılmaktadır.

Standartlarda belirtilen ebatlarda üretilmektedir. Elektrostatik toz boyalıdır.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Göz Açıklığı (mm)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-A5101	Yassılık Eleği	4.9 x 30	30x22x8	1.6
HR-A5102	Yassılık Eleği	7.2 x 40	32x24x8	1.7
HR-A5103	Yassılık Eleği	10.2 x 50	34x26x8	1.8
HR-A5104	Yassılık Eleği	14.4 x 60	36x26x8	2
HR-A5105	Yassılık Eleği	19.7 x 80	39x28x8	2.2
HR-A5106	Yassılık Eleği	26.3 x 90	42x30x8	2.7
HR-A5107	Yassılık Eleği	33.9 x 100	47x32x8	3.0
HR-A5100/S	Yassılık Elek Seti	Tüm Set	47x32x56	15

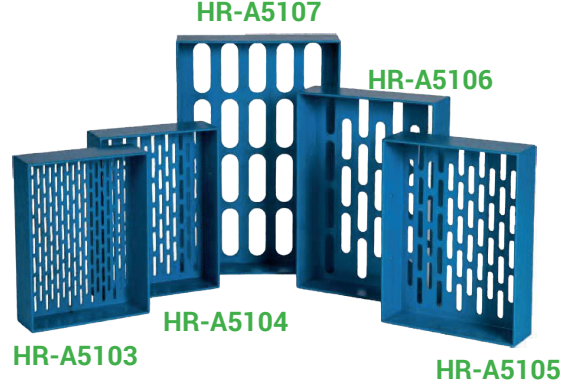

YIKAMA ELEKLERİ

STANDARTLAR: ASTM E11

Numune kaybı olmadan, eleklerin içinde yıkanmasını sağlayan ve çeşitli malzemelerin ıslak olarak test edilmesi için kullanılmaktadır.

Çerçeve ve tel örgü paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Teknik Özellikler:

Ürün Adı	Kasnak Ø200 x 100 mm	Kasnak Ø300 x 100 mm	Göz Açıklığı (mm)
Yıkama Eleği	HR-G2210	HR-G3210	6.3 mm (¼")
Yıkama Eleği	HR-G2211	HR-G3211	4.75 mm (No.4)
Yıkama Eleği	HR-G2212	HR-G3212	2 mm (No.10)
Yıkama Eleği	HR-G2213	HR-G3213	425 µm (No. 40)
Yıkama Eleği	HR-G2214	HR-G3214	75 µm (No. 200)
Yıkama Eleği	HR-G2215	HR-G3215	63 µm (No. 230)

*** Farklı ebatlar için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.



TEST ELEKLERİ

STANDARTLAR: EN 933-1, EN 933-2, ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565, ASTM E11

HİRA Laboratuvar Test Cihazları, zemin, agregata ve diğer toz ve granül malzemelerin örneklenmesi ve sınıflandırılmasında, her türlü elek testi uygulamasında kullanılan eksiksiz bir test elek seti sunmaktadır.

Her bir elek üzerinde, ayrı ayrı seri numarası, göz açıklıkları v.b. yazılmış metal bir etiket monte edilmiştir.

Tel Örgü Elekler; 100, 150, 200, 300, 400 ve 450 mm kasnak çaplarında, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Delikli Metal Plakalı Elekler 200, 300 mm kasnak çaplarında paslanmaz çelikten imal edilmiştir.